


PF 152EI

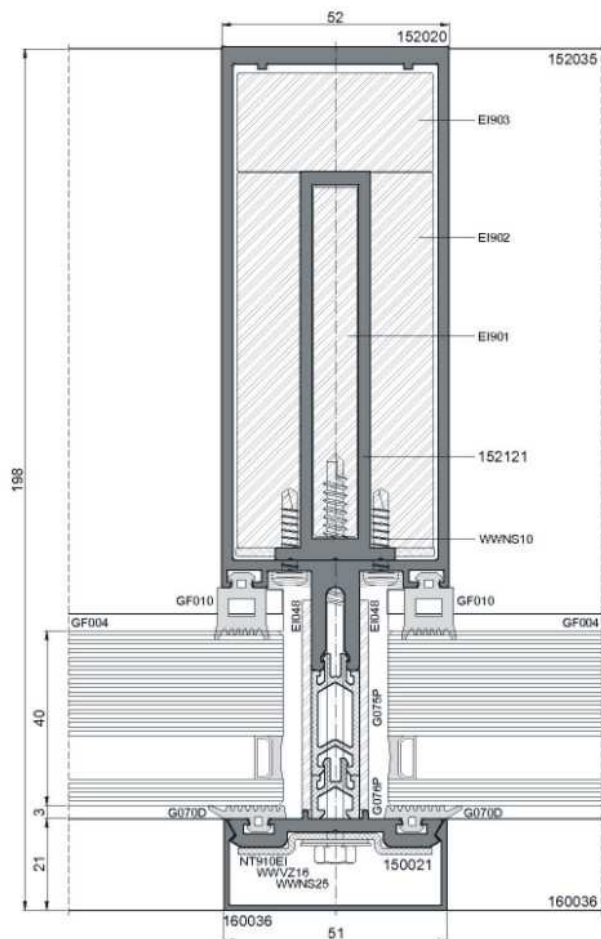

Systembeskrivelse

Curtain Wall i kasseprofilsystemet PF 152 med brandsikkerhed. PF 152EI fik klassifikation for brandmodstandsevnetilfacader i den fulde konfiguration. Systemet er godkendt til klasserne EI60 og EI30 efter prøverne, hvor der er opvarmet fra intern og ekstern side.

Profiler:

AL Mg Si 0,5 F22 i henhold til DIN 1725 T1, DIN 17615 T1

Der er muligheden for samling af en cirkelvæg i fuldt isoleret konfiguration klassificeret for EI60.

Forstærkede interne aluminiumsprofiler med brandsikre indlæg i både selve profilet og dækkappen giver konstruktionen den rette brandsikkerhed.

Overfladebehandling:

Pulverlakering med polyester på chromat undercoater ifølge Qualicoat standarder alle RAL-farver på valg, anodiseret i farverne: naturlig aluminium, oliven, champagne, guld, "gamle gold", brun - ifølge Qualanod standarder.

Pakninger:

Tyke bånd isolerer forbindelsen mellem profil og glas eller anden fyldning og skaber et element af brandsikkerhed og brandisolering.

Fyldninger:

Enkelt eller dobbeltglas med brandtekniske egenskaber ifølge PN-EN 1279-1:2006, PN-EN 1279-5:2006. Som uigennemsigtige paneler skal anvendes laminare fyldninger. Tykkelser: 8-50 mm.

Tilladelser og kvalitet certifikater:

1561/10/R03NP "Klassifikation af brandmodstandsevne af facader systemet er i fuld PF 152 konfiguration.