


NT 78EI

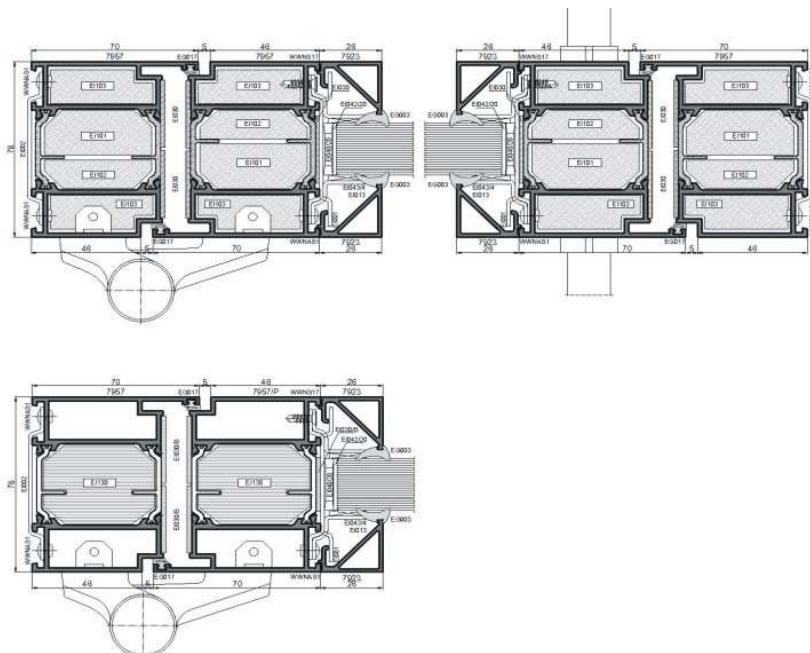

Systembeskrivelse:

Trekammerssystemet er designet til at fremstille interne eller eksterne brandvægge. NT 78EI gør det muligt at fremstille udad- eller indadgående døre med forskellige bundløsninger. Systemet bruger termiske puder med en bredde på 35 mm. Den strukturelle dybde af karm og ramme er 78 mm. Med tre kammer design og yderligere forstærkende elementer, giver systemet mulighed for samling af konstruktioner af stor størrelse.

Passer til vore øvrige systemer.

Mulighed for at fremstille døre med røgkontrol.

Aluminiumsprofiler:

EN AV-6060 i henhold til EN 573-3 / T66 i henhold til EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 i henhold til DIN 1725 T1, DIN 17615 T1

Fyldninger:

Enkelt eller dobbeltglas med brandtekniske egenskaber ifølge PN-EN 1279-1:2006, PN-EN 1279-5:2006. Som uigennemsigtige paneler skal anvendes laminare fyldninger. Tykkelse: 8-50 mm

Overfladebehandling:

Pulverlakering med polyester på chromat undercoater ifølge Qualicoat standarder alle RAL-farver på valg, anodiseret i farverne: naturlig aluminium, oliven, champagne, guld, "gamle gold", brun - ifølge Qualanod standarder.

Pakninger:

Syntetisk gummi EPDM iht. DIN 7863 og standard i henhold til DIN ISO 3302-1, E2

Samlematerialer:

Hjørnesamlings, skruer, tap bolte, skiver mm. lavet af aluminium eller rustfrit eller galvaniseret stål

Beslag:

Kun kendte firmaer : FAPIM, Savio, Iseo, Cisa, ECO Schulte, KFV, GEZE, Nemeff, Nova Feb, Assa Abloy, BKS, Dorma, Wilka osv.

Tilladelser og kvalitet certifikater:

Teknisk godkendelse af Building Engineering Institute AT-15-7540/2008 brandmodstandsevne, røg kontrol døre og kit til at lave brandsikre inder- og ydervægge af NT 78 EI system af aluminiumsprofiler med termisk barriere. Klassifikation af brandmodstandsevne: EI15, EI30, EI45, EI60. Røg kontrolklasse Sa og Som ifølge EN 13501-2:2005.