PF 152

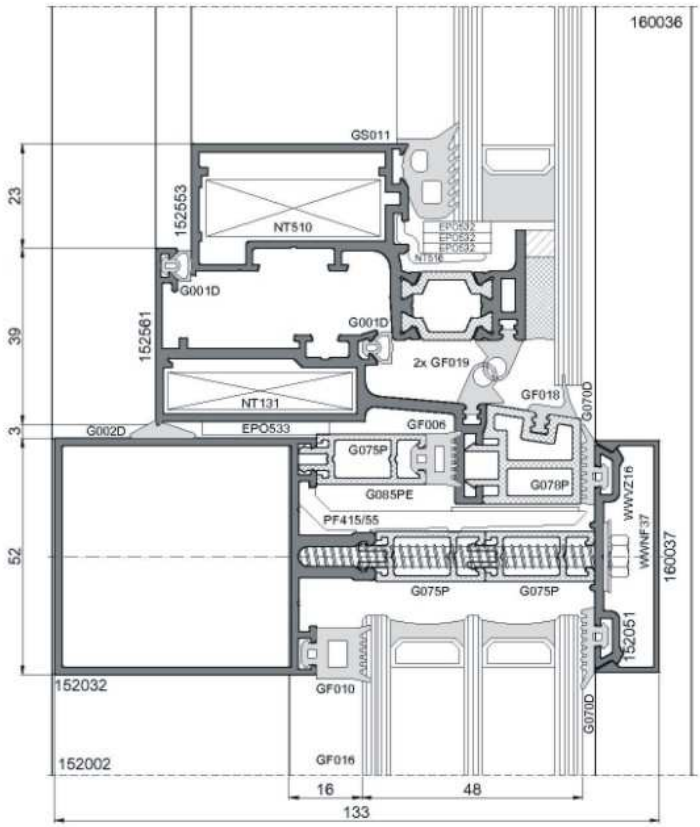

Systemet vist med en indsættelse.

Systembeskrivelse:
Kasseprofilsystemet er beregnet til gennemførelse af facader, ovenlys og skylights. Bredden af profilerne er 52 mm.
Ved at brug specielt designet termisk distanceelement er der mulighed for at bygge facader med U-værdi på niveau 1,75 W/m2K.
PF 152-systemet gør det muligt at konstruere lige og kurvede vægge, indvendige og udvendige vinkler og vinterhaver.
Der er mulighed for realisering af både vandrette eller lodrette linjer efter ønske.
Muligheden for bøjning af profiler.

Aluminiumsprofiler:
AL Mg Si 0,5 F22 i henhold til DIN 1725 T1, DIN 17615 T1.

Overfladebehandling:
Pulverlakering med polyester på chromat undercoater ifølge Qualicoat standarder alle RAL-farver på valg, anodiseret i farverne: naturlig aluminium, oliven, champagne, guld, "gamle gold", brun - ifølge Qualanod standarder.

Fyldninger:
Enkelt- eller termoglas vinduespartier med enhver form for glas og uigennemsigtige paneler fra 2-54 mm.

Pakninger:
Lavet af syntetisk gummi EPDM iht. DIN 7863 og standard i henhold til DIN 7715 E2.

Samlematerialer:
Hjørnesamlinger, skruer, tap bolte, skiver mm. lavet af aluminium eller rustfrit eller galvaniseret stål

Beslag:
Kun kendte firmaer : FAPIM, Savio, Iseo, Cisa, ECO Schulte, KFV, GEZE, Nemef, Nova Feb, Assa Abloy, BKS, Dorma, Wilka osv.

Tilslutninger
Kendte firmaer kun: FAPIM, GEZE, pga. sikkerhed for stilart osv.

Tilladelser og kvalitetscertifikater:
Indledende typeafprøvninger i henhold til EN 13830:2005