


## SL 600

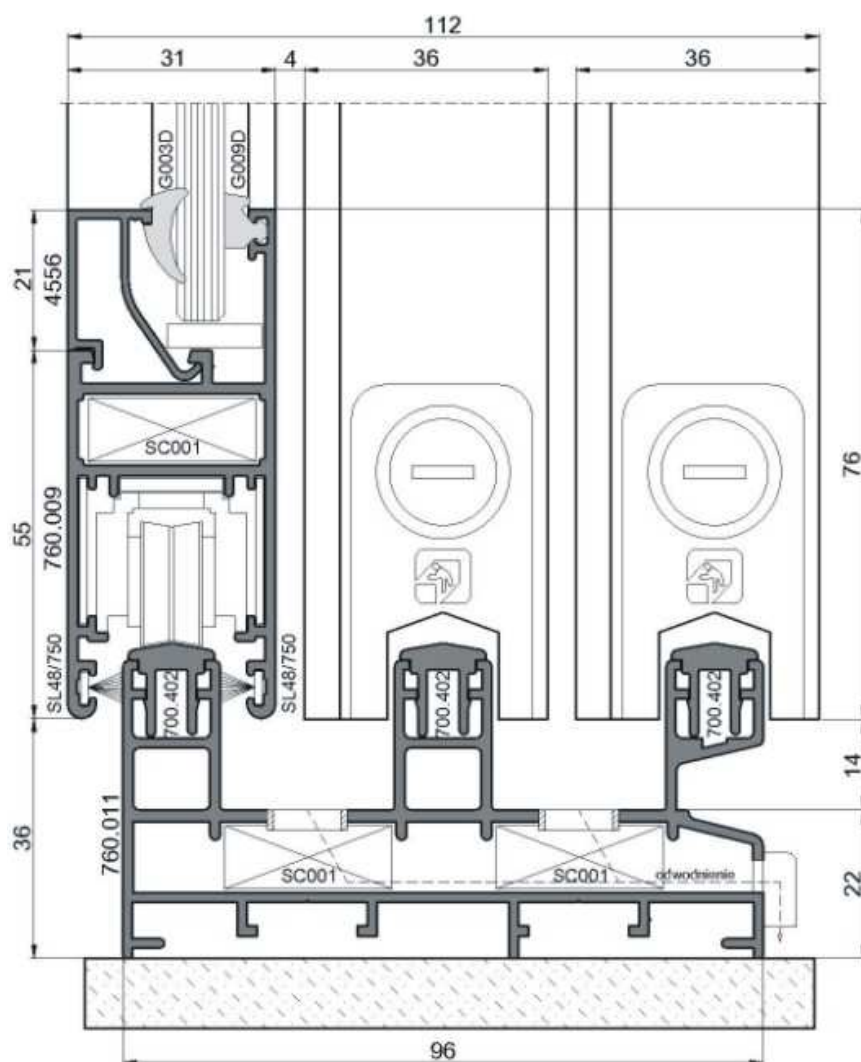

### **Systembeskrivelse:**

Systemet er beregnet til insvendige byggelementer eller altanlukninger uden varmeisolering. Den grundlæggende brug af systemet er mange forskellige skydedøre og vinduer. Bredden af karm og ramme er 31-96 mm. De dobbelte og tredobbelte skinner er til konstruktioner med flere dør- eller vinduesblade i en ramme.

Passer præcis i forhold til de andre systemer.

Mulighed for ved hjælp af specielle beslag at producere vinduer glidende lodret.

### **Aluminiumsprofiler:**

Al Mg Si 0,5 F22 ifølge DIN1725T1

### **Overfladebehandling:**

Pulverlakering med polyester på chromat undercoater ifølge Qualicoat standarder i alle RAL-farver efter ønske eller anodiseret i farverne: Naturl aluminium, oliven, champagne, guld, gamle guld, brun - ifølge Qualanoad standarder.

### **Fyldninger:**

Single eller termoglas med enhver form for glas eller uigennemsigtige paneler.

Tykkelse 4 – 20mm.

### **Pakninger:**

Syntetisk gummi EPDM efter DIN7863 og standard i henhold til DIN7715 E2.

### **Samlingsmaterialer:**

Hjørnesamlinger, skruer, tap bolte, skiver lavet af aluminium eller rustfrit eller galvaniseret stål.

### **Beslag:**

Kun specielle beregnet for systemet.