
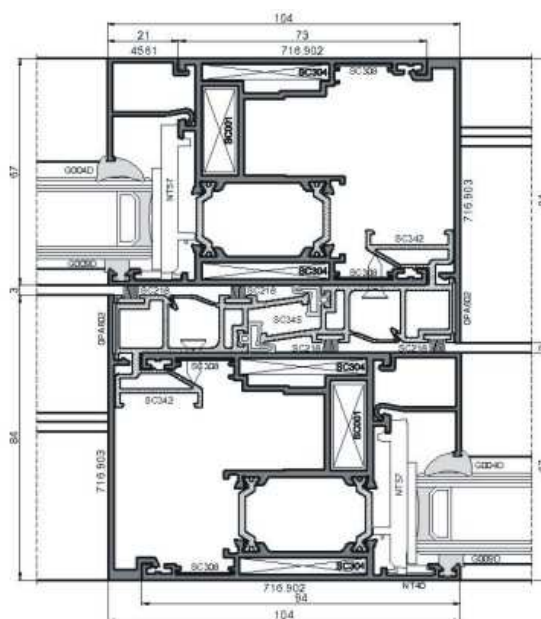


SL 1600t

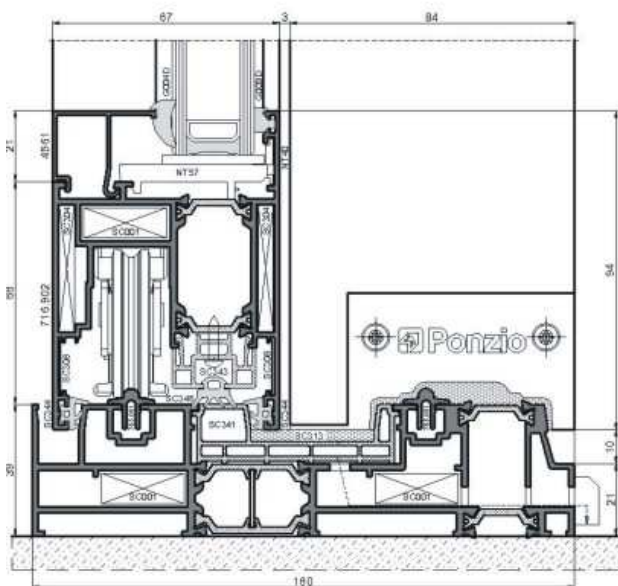

Den helt nye glidesystem SL1600tt er en af de bedste blandt systemer med skydedøre til stede på markedet. Skabt som et svar på kundernes krav, og derfor komponeret specielt til markedet. Bemærk den lave bundløsning.

SL1600tt er karakteriseret med høje tekniske krav, som tillader at producere konstruktioner af god stivhed og store dimensioner. Selv konstruktioner med 6 rammer, hver med vægt op til 400 kg, kan produceres. Maksimal højde aframmen er 3400mm. Nominelt dybde af rammeprofilen er 67mm og den nominelle dybde fast karm er 160mm for 2 spor og 247mm for 3 spor.

Glastykkelse op til 50 mm kan anvendes.

SL1600tt er et system af meget gode termiske parametre. Ifølge varmeisoleringsparametre, er der mulighed for tre varianter: standard, PLUS og HI. Den bedst termiske isolerede udgave er HI. Varmeisoleringskoefficienten for rammer U-værdien starter ved 1,8 W/m²K.