


SL 1200tt

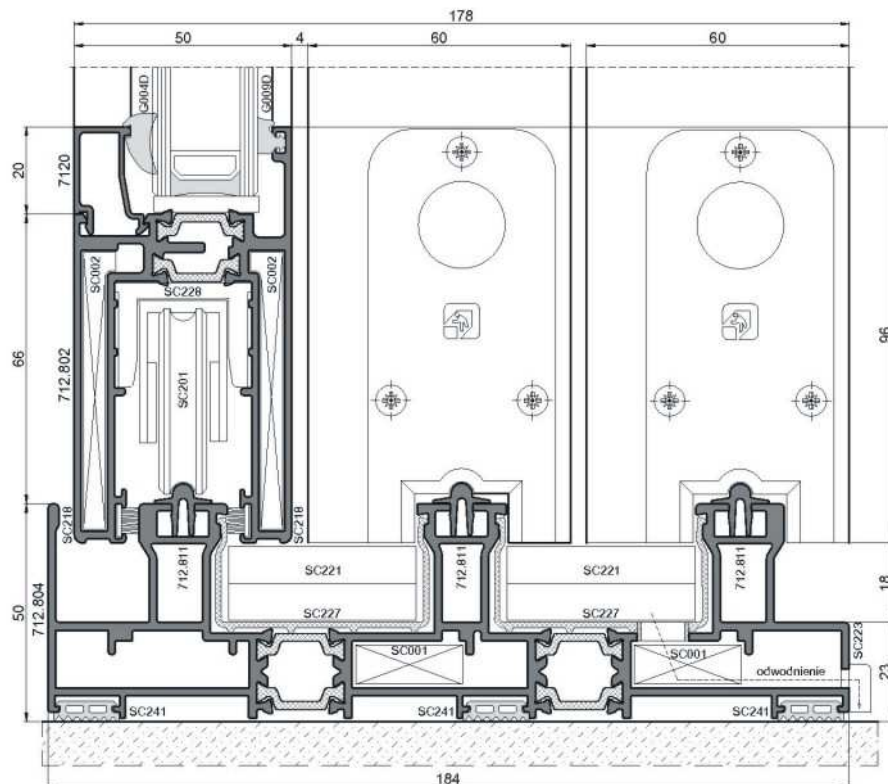

Systembeskrivelse:

Systemet med isolering, er beregnet til at producere elementer af eksterne skydedøre i for eksempel boliger, balkoner mm. Dybde er 50 mm for rammer og 120 mm for karme med dobbelte skinner og 184 mm for tripleskiner . Systemet tillader udførelse af 2, 3 og 4 rammer i stor størrelse og vægt på 250 kg. Det er muligt at designe med en lav bundløsning . Passer præcis i forhold til de andre systemer.

Aluminiumsprofiler:

EN AV-6060 i henhold til PN-EN 573-3/T66 ifølge PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 i henhold til DIN 1725 T1, DIN 17615 T1.

Overfladebehandling:

Pulverlakering med polyester på chromat undercoater ifølge Qualicoat standarder i alle RAL-farver efter ønske eller anodiseret i farverne: Naturl aluminium, oliven, champagne, guld, gamle guld, brun - ifølge Qualanoad standarder.

Fyldninger:

Single eller termoglas med enhver form for glas eller uigennemsigtige paneler.
Tykkelse 6-37 mm.

Pakninger:

Syntetisk kautsjuk EPDM iht. DIN 7863 og standard i henhold til DIN ISO 3302-1, E2.

tilslutning af tilbehør

Pakninger:

Syntetisk gummi EPDM efter DIN7863 og standard i henhold til DIN7715 E2.

Samlingsmaterialer:

Hjørnesamlinger, skruer, tap bolte, skiver lavet af aluminium eller rustfrit eller galvaniseret stål.

Beslag:

Kun specielle beregnet for systemet.

Tilladelser og kvalitetscertifikater

Typetests ifølge PN-EN 14351-1