


SL 900tt

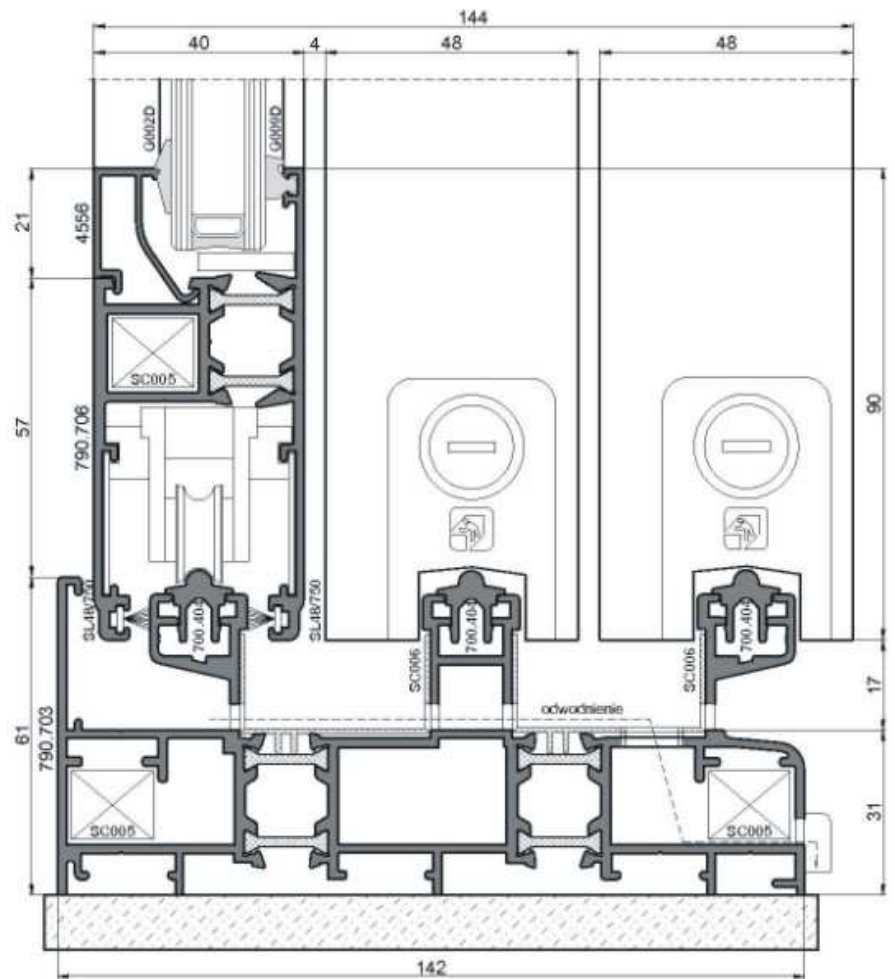

Systembeskrivelse:

Systemet med varmeisolering er beregnet til eksterne bygningsdele. Bredden af karme er 90-142 mm og rammer 40 mm. Ligesom i SL 600 systemet indeholder dette system dobbelte og tredobbelte skinner. Passer præcis i forhold til vore andre systemer.

Aluminiumsprofiler:

EN AV-6060 i henhold til PN-EN 573-3 / T66 i henhold til PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 i henhold til DIN 1725 T1, DIN 17615 T1.

Overfladebehandling:

Pulverlakering med polyester på chromat undercoater ifølge Qualicoat standarder i alle RAL-farver efter ønske eller anodiseret i farverne: Naturl aluminium, oliven, champagne, guld, gamle guld, brun - ifølge Qualanoad standarder.

Fyldninger:

Single eller termoglas med enhver form for glas eller uigennemsigtige paneler.
Tykkelse 4-26 mm..

Pakninger:

Syntetisk gummi EPDM efter DIN7863 og standard i henhold til DIN SO 3302-1, E2.

Samlingsmaterialer:

Hjørnesamlinger, skruer, tap bolte, skiver lavet af aluminium eller rustfrit eller galvaniseret stål.

Beslag:

Kun specielle beregnet for systemet.

Tilladelser og kvalitet certifikater:

Typetests ifølge PN-EN 14351